

Firma:  
WTW Anlagenbau GmbH  
Thiet GmbH  
WTP GmbH

# Betriebsanweisung 11

Betriebsanweisung gemäß Betriebssicherheitsverordnung  
(§ 12) und DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention.“

Datum: 18.06.2026

Arbeitsbereich:  
Alle Arbeitsbereiche

Unterschrift:

## BEZEICHNUNG

### Umgang mit Anlegeleitern


#### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Um- oder Abstürzen von der Leiter
- Abrutschen der Leiter
- Abspringen von der Leiter
- Herabfallen von Gegenständen bei Arbeiten auf der Leiter



#### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

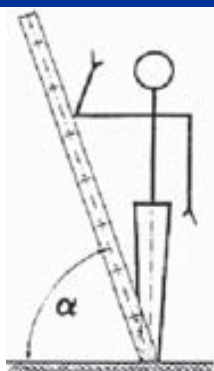

- Hocker, Stühle, Regale, Getränkekisten u. Ä. dürfen nicht als Aufstiege verwendet werden.
- Bei Arbeiten geringen Umfangs sind Leitern zu verwenden. Bei Arbeiten größeren Umfangs sind Gerüste oder Arbeitsbühnen bzw. -körbe einzusetzen.
- Leitern sind vor der Benutzung auf erkennbare Mängel zu prüfen; schadhafte Leitern dürfen nicht benutzt werden und sind dem Vorgesetzten zu melden
- Leitern auf oder neben Verkehrswegen immer sichern (z. B. durch eine zweite Person).
- Leitern nicht hinter geschlossenen Türen oder Toren aufstellen.
- Anlegeleitern nur auf festem und ebenem Untergrund aufstellen; nicht auf Kisten, Steine, Steinapfel, Tische oder unbefestigtem Untergrund.
- Anlegeleitern immer mit einem Winkel von etwa 70 Grad (siehe Abbildung) aufstellen; Gefahr des Wegrutschens!
- Anlegeleitern nur an sichere Anlegestellen anlegen; nicht an Glasscheiben, Spanndrähte, senkrechte Stangen, unverschlossene Türen, nachgebende Untergründe.
- Auf- und Absteigen nur mit fest am Fuß sitzenden Schuhen mit flachen Absätzen.
- Auf- und Absteigen nur mit dem Gesicht zur Leiter; mindestens einer Hand festhalten.
- Auf- und Absteigen nur mit Lasten, die nicht mehr als 10 kg wiegen.
- Auf der Leiter nicht seitlich hinauslehnen; Kippgefahr! Herabsteigen und Leiter umstellen.
- Übersteigen auf höher gelegene Bereiche, z. B. Zwischenbühnen, Lagerflächen, nur bei Vorhandensein einer Haltemöglichkeit; Haltegriffe oder Leiterholme, wenn diese mindestens 1m über die Auftrittsfläche hinausragen.
- Das Herabfallen von Gegenständen verhindern; geeignete Werkzeugtaschen, Ablageeinrichtung o. Ä. verwenden oder den Gefahrenbereich unter der Leiter absperren.
- Von Leitern nicht abspringen, Verletzungsgefahr beim Aufprall auf dem Boden!
- Leiter nur senkrecht längs des Körpers transportieren; längere Leitern waagrecht zu zweit.
- Leitern nicht auf Fahrtreppen oder Fahrsteigen transportieren; Unfallgefahr durch Verkanten und Hängenbleiben!

#### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- schadhafte Leitern dürfen nicht benutzt werden, dem Vorgesetzten melden

#### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112



- Unfallstelle sichern.
- Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.
- Verletzte Person betreuen.

#### INSTANDHALTUNG, AUFBEWAHRUNG, SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden

#### FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Gesundheitliche Folgen: Schwere Verletzungen, tödliche Folgen möglich